


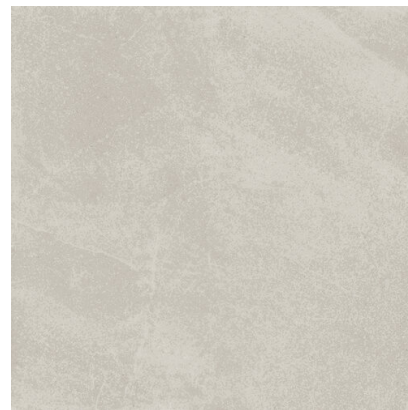

## BURLINGTON PEARL RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A043681</b> | 120X120      | 9,20         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |


### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL

### RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A043683</b> | 120X120      | 9,10         | PC BIA GL |

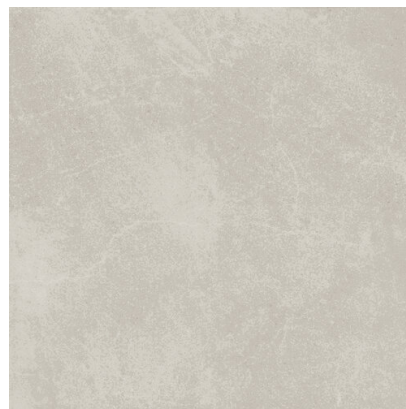

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## BURLINGTON PEARL RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037729</b> | 60X120       | 8,80         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL

### RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037730</b> | 60X120       | 9,00         | PC BIA GL |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |



## BURLINGTON PEARL RECT 75X75

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037738</b> | 75X75        | 9,20         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |


### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL

### RECT 75X75

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037739</b> | 75X75        | 9,20         | PC BIA GL |

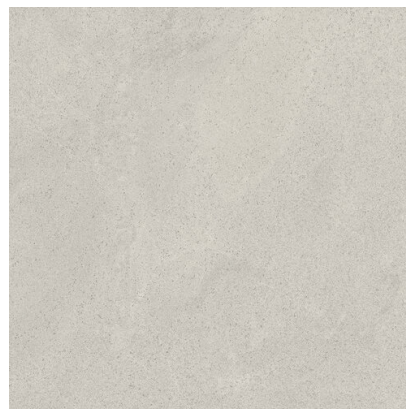

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |



## BURLINGTON PEARL RECT 60X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037720</b> | 60X60        | 8,90         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## BURLINGTON PEARL RECT 30X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A038205</b> | 30X60        | 8,50         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |



## PELDAÑO RECTO ANT. C3

### BURLINGTON PEARL 33X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038135</b> | 33X120       | 31,90        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5 % = Eb=3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

TABICA BURLINGTON PEARL 15X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A038998    | 15X120       | 10,40        | PC BIA GL |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

BURLINGTON PEARL RECT 30X90

Table with 4 columns: REFERENCIA, FORMATO (cm), ESPESOR (mm), GRUPO. Row 1: A037893, 30X90, 8,50, REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Table with 3 columns: Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad; UNE-EN 14411; Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

Table with 3 columns: Property (Absorción de agua, Resistencia a la flexión, etc.), Standard (EN ISO 10545-03, etc.), Result (>10%, =>12 N/mm², etc.)

PROPIEDADES QUÍMICAS

Table with 3 columns: Property (Resistencia a ácidos, Resistencia a álcalis, etc.), Standard (EN ISO 10545-13, etc.), Result (GLB, GHB, GA, 5, etc.)

## EDEN PEARL RECT 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A037907</b> | 30X90        | 10,20        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR BURLINGTON PEARL 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A037883</b> | 30X90        | 9,50         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

## DECOR DURHAM I PEARL 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A037876</b> | 30X90        | 9,10         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

## DECOR DURHAM II PEARL 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038043</b> | 30X90        | 9,10         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

## DECOR DURHAM III PEARL 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038044</b> | 30X90        | 9,10         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS


Resistencia a la helada

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS



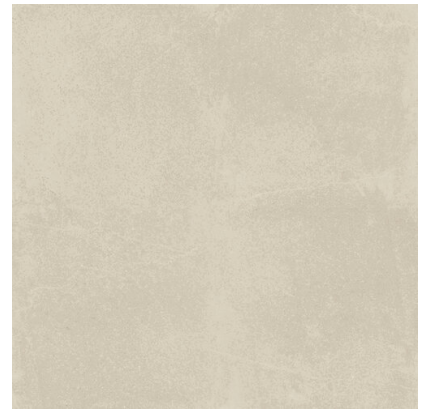

## BURLINGTON IVORY RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A043680</b> | 120X120      | 9,10         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |


### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |            |     |
|-----------------------------------------------|------------|-----|
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | B   |

## ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY

### RECT 120X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A043682</b> | 120X120      | 9,10         | PC BIA GL |

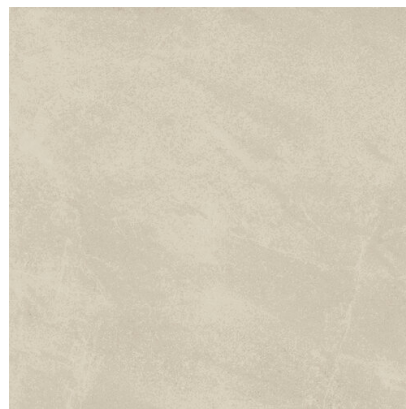

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## BURLINGTON IVORY RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037733</b> | 60X120       | 8,90         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037734</b> | 60X120       | 8,70         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |



## BURLINGTON IVORY RECT 75X75

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037742</b> | 75X75        | 9,50         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT 75X75

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037743</b> | 75X75        | 9,30         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |



## BURLINGTON IVORY RECT 60X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037724</b> | 60X60        | 9,10         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## BURLINGTON IVORY RECT 30X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A038207</b> | 30X60        | 8,40         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES


|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |



## PELDAÑO RECTO ANT. C3

### BURLINGTON IVORY 33X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038134</b> | 33X120       | 32,10        | EXTRUSI |

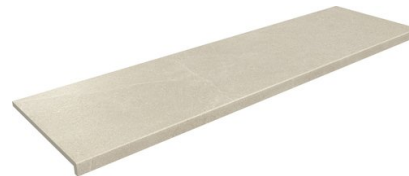

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5 % = Eb=3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

TABICA BURLINGTON IVORY 15X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A039415    | 15X120       | 9,50         | PC BIA GL |

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

## BURLINGTON IVORY RECT 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A037895</b> | 30X90        | 8,50         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR BURLINGTON IVORY 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A037885</b> | 30X90        | 9,50         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

## DECOR DURHAM I IVORY 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A037877</b> | 30X90        | 9,70         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

## DECOR DURHAM II IVORY 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038045</b> | 30X90        | 9,60         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

## DECOR DURHAM III IVORY 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038046</b> | 30X90        | 9,60         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada


EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

## BURLINGTON GREY RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037731</b> | 60X120       | 8,90         | PC BIA GL |

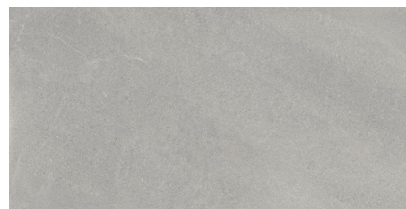

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |



## ANTI-SLIP BURLINGTON GREY RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037732</b> | 60X120       | 8,80         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## BURLINGTON GREY RECT 60X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037722</b> | 60X60        | 8,50         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## BURLINGTON GREY RECT 30X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A038206</b> | 30X60        | 8,90         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## PELDAÑO RECTO ANT. C3

### BURLINGTON GREY 33X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038133</b> | 33X120       | 32,30        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5 % = Eb=3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## BURLINGTON GREY RECT 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A037894</b> | 30X90        | 8,40         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## EDEN GREY RECT 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A037908</b> | 30X90        | 10,90        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

DECOR BURLINGTON GREY 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A037884    | 30X90        | 9,50         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS


|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

## BURLINGTON VOLCANO RECT

### 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037737</b> | 60X120       | 8,80         | PC BIA GL |

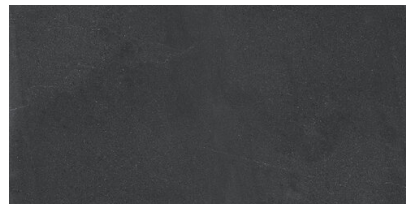

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES


|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |



## ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO

### RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A038131</b> | 60X120       | 8,90         | PC BIA GL |

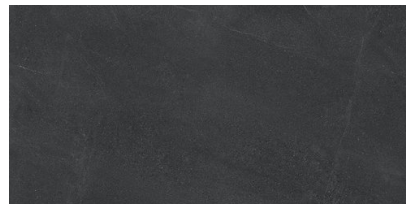

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## BURLINGTON VOLCANO RECT 75X75

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037746</b> | 75X75        | 9,10         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT 75X75

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A038132</b> | 75X75        | 10,00        | PC BIA GL |

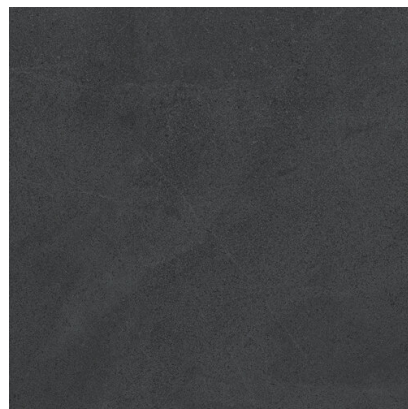

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## BURLINGTON VOLCANO RECT 60X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037728</b> | 60X60        | 8,90         | PC BIA GL |

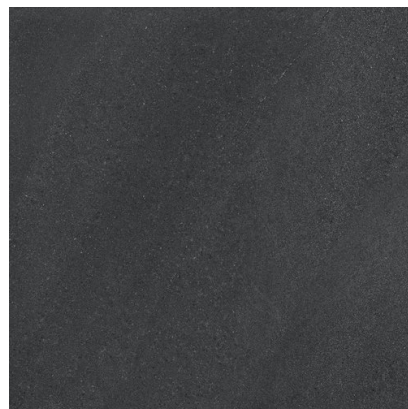

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## BURLINGTON VOLCANO RECT 30X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A038209</b> | 30X60        | 8,00         | PC BIA GL |

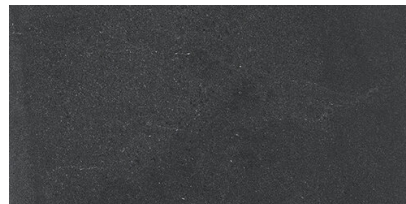

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## PELDAÑO RECTO ANT. C3

### BURLINGTON VOLCANO 33X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038137</b> | 33X120       | 32,30        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5 % = Eb=3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## CUMBRIAN VOLCANO RECT 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A037882</b> | 30X90        | 10,30        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## BURLINGTON TAUPE RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037735</b> | 60X120       | 8,80         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |



## ANTI-SLIP BURLINGTON TAUPE

### RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037736</b> | 60X120       | 10,80        | PC BIA GL |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |



## BURLINGTON TAUPE RECT 60X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037726</b> | 60X60        | 9,70         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## BURLINGTON TAUPE RECT 30X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A038208</b> | 30X60        | 8,40         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |

## PELDAÑO RECTO ANT. C3

### BURLINGTON TAUPE 33X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038136</b> | 33X120       | 32,00        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5 % = Eb=3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## CUMBRIAN TAUPE RECT 30X90

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A037881</b> | 30X90        | 10,30        | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL


|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |



## LAVABO DE PIE ROMA

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A040867</b> |              | 0,00         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

### PROPIEDADES QUÍMICAS